

NEU

Treppensanierung leicht gemacht


Reparaturwinkel für die Basis.
Treppenkanten „TKNG“ fürs perfekte Finish.

Reparaturwinkel

Reparaturwinkel sind die schnelle und sichere Lösung zur Sanierung beschädigter Treppenstufen – egal ob im Objekt- oder Privatbereich. Sie stabilisieren Risse, Abplatzungen und Unebenheiten, stellen die sichere Nutzung der Treppe wieder her und verlängern die Lebensdauer von Belägen und Stoßkanten.

Nach der Befestigung werden sie mit Spachtelmasse nivelliert und bilden eine stabile Basis, auf die später Treppenkantenprofile oder Bodenbeläge verlegt werden können.

- ✓ ein Profil für die Sanierung von Beton-, Stein- und Holztreppen
- ✓ Neue Form mit Funktion: Speziell für die Verklebung der Beläge an den Setzstufen geeignet
- ✓ hohe Belastbarkeit
- ✓ Verzinkte Oberfläche schützt vor Korrosion
- ✓ Einfach, schnell und sauber zu Verarbeiten
- ✓ Langlebiger Schutz für Treppenkanten und Ecken
- ✓ Einfache Montage dank Befestigungsmöglichkeiten [Bohrlöcher] für Nägel und Schrauben

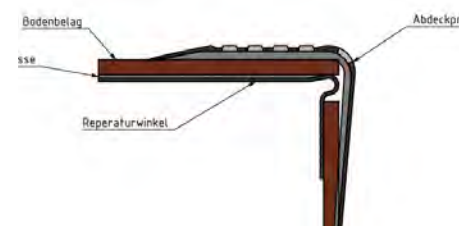

Jetzt YouTube-Video dazu anschauen!



Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Treppenkanten „TKNG“

Rutschhemmend
(mind. R10) und
selbstklebend!

Das Treppenkantenprogramm „Next Generation (TKNG)“ ist die elegante Anschluss- und Trittkante für Designbeläge, CV und Linoleum auf Holz-, Stein- und Betonstufen. Schlankes Design, moderne Farben und eine nachleuchtende Kante sorgen für Sicherheit und optische Highlights. Zudem ist TKNG REACH-konform und erfüllt die Rutschhemmungsklasse R10.



Jetzt einfache
Verlegung anschauen!






Das Treppenkantenprogramm „TKNG“ zeichnet sich aus durch:

- Schlankes Erscheinungsbild
- Rutschhemmend durch strukturierte Trittläche (Rutschhemmungsklasse mind. R10)
- Phosphoreszierende/ nachleuchtende Kante schützt vor Stürzen in der Dunkelheit
- Besonders widerstandsfähig
- Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich



Vorteile im Überblick

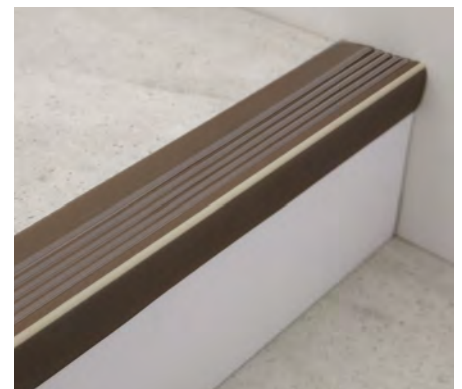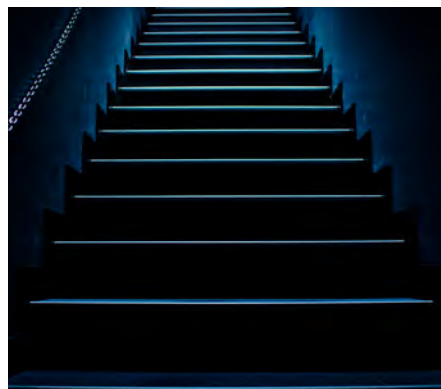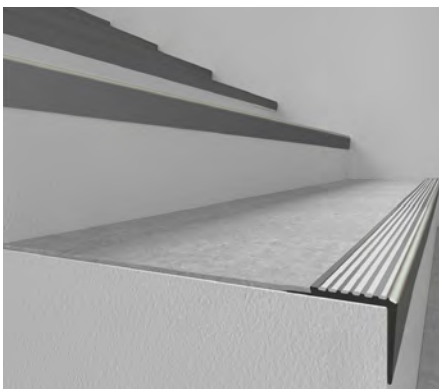

Die Treppenkanten „TKNG“ bestehen aus elastischen Polyblend auf Basis von PVC. Die Inhaltsstoffe sind REACH-konform. Außerdem sind sie nach **Rutschhemmungsklasse R 10** zertifiziert.

Die **standardmäßige phosphoreszierende/nachleuchtende Kante** verringert Unfälle im Bereich der Treppe. Auch in der Dunkelheit ein optisches Highlight.

TKNG A-Reihe auch in **selbstklebender Ausführung** erhältlich!

- ✓ 3 – 5 x schnellere Montage
- ✓ starke Haftung mit dem Remur-Markenklebeband von UZIN
- ✓ kein Auslegen & Klebstoff vorstreichen nötig

Produktinformationen im Überblick


Treppenkanten „TKNG“

Farben


			
Basisfarbe	0138 hellgrau	0146 dunkelgrau	0110 schwarz
Rillenfarbe	0146 dunkelgrau	0138 hellgrau	0138 hellgrau
			
Basisfarbe	0110 schwarz	1245 champagner	0146 dunkelgrau
Rillenfarbe	0110 schwarz	0146 dunkelgrau	0146 dunkelgrau
			
Basisfarbe	1160 aluminium		
Rillenfarbe	0146 dunkelgrau		

Technische Daten


TKNG A 40




TKNG A 45




TKNG A 65



TKNG 2,5 40



TKNG 3,5 40



Verarbeitungsempfehlung



Döllken Sockelleisten-schere



Döllken Gehrungs-schere



Döllken Gummi-hammer




Döllken Reparatur-winkel


Verpackungsgröße:

1 VE = 10 × 2,5 m
(für einen Aufschlag auch im Anbruch)

Reparaturwinkel

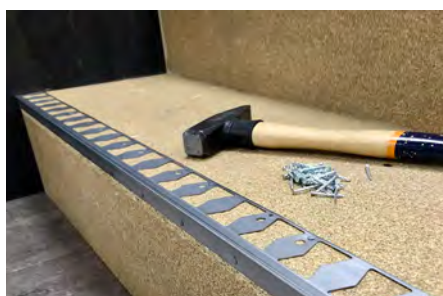

Technische Daten

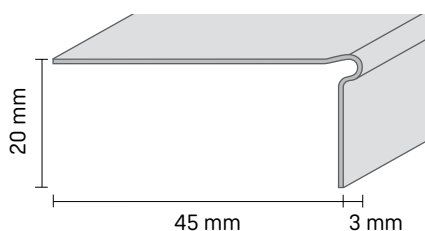

Verpackungsgröße:

1 VE = 20 × 1,25 m



Die Reparaturwinkel bestehen aus einem hochwertigen verzinkten Stahlblech.



Schrauben oder Nägel

Verarbeitungsempfehlung