


Technisches Datenblatt

USL 60 Cubica sk

Geschäumte Kunststoff-
sockelleiste für Designbelä-
ge, Vinyl, LVT, Laminat, PVC

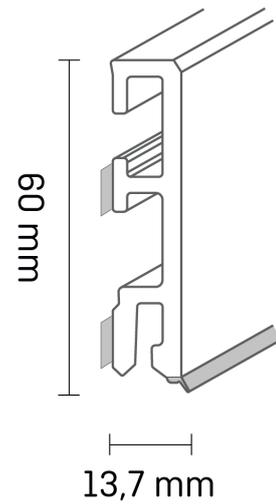

Universalsockelleiste mit integrierter Weichlippe passend für Designbeläge, Vinyl, LVT, Laminat, PVC und Linoleum. Ein sauberer Abschluss zum Boden, der vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt und ein optisches Highlight bietet.

Produktvorteile

- Moderne, kubische Form
- Feuchtigkeitsresistent
- Zahlreiche Dekorfolien verfügbar
- Selbstklebende, einfache Montage
- Sauberer Abschluss durch anpassungsfähige Weichlippe zum Boden
- Strapazierfähige Oberflächen bieten lange Lebensdauer

Material

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform) und integrierter Weichlippe zum Boden
- Ausgleich der Unebenheiten durch die Weichlippe zum Boden
- feuchtigkeitsresistent
- Werkseitig aufgetragenes doppelseitiges Montageklebeband auf der Profilrückseite: mit modifiziertem Acrylathaftklebstoff und kompressiblem Schaumstoffträger und einem Abdeckliner aus Polyethylenfolie

Lieferform

Verpackungsgröße:

- 1 VE = 10 x 2,5 m

Verpackung: Kartonagen Verpackung mit Klebeband verschlossen und VE Papiretiketten mit Artikelbeschriftung versehen.

Lagerung: Eben, Trocken und witterungsgeschützt lagern.

Besonderheiten / Hinweise

- feuchtigkeitsresistent
- auch als Version mit Clip-Befestigung erhältlich

Zertifikate



GREENGUARD GOLD:
Emissionsreduzierung v. Schadstoffen in der Luft

Zubehör



blassbraun



elfenbein



grau



seidengrau



ockerbraun



weiß



eiche

• 1 VE: 5x 2 Stück


 Eckklötze
als Innen- und
Außenecke

Farbauswahl

Eckklötzchen:

1013 weiß

1063 silber


 Endkappen
links und rechts
(paarweise)

Farbauswahl

Endkappen:

weiß

seidengrau

elfenbein

blassbraun

grau

ockerbraun

eiche

Farbzuordnung Zubehör Endkappen:

Dekor Sockelleiste	Endkappen	Dekor Sockelleiste	Endkappen
ancona 3163	seidengrau	eiche weiß 3348	seidengrau
eiche siena 2348	eiche	eiche grau 3347	seidengrau
eiche padua 3184	eiche	midland oak white 3289	elfenbein
eiche fa.tren 3143	eiche	brio oak 3290	silber
eiche vers. 3172	eiche hell	eiche dunkelgrau 3209	silber
stone bari 3158	grau	eiche sand 3291	seidengrau
kiefer country 3144	eiche	midland oak 3292	silber
white oak 3147	seidengrau	midland oak brown 3293	eiche
milano 3164	silber	skagen eiche 3231	eiche
canadian pine 3148	elfenbein	eiche moorland 3294	eiche
niagara hemlock 3149	eiche	country oak 3295	grau
florida pine 3150	eiche	eiche 3221	eiche
colorado oak 3151	eiche	schneeweiss 1005	weiß
schiefer hell 2832	silber	weiß 1132	weiß
eiche natur 3346	eiche		

Verarbeitungsempfehlung


 Gehrungs-
säge

Um Materialbrüche und eine schwierige Verarbeitbarkeit zu vermeiden, sollte die optimale Verarbeitungstemperatur zwischen 15 ° C und 30 ° C eingehalten werden.


Wichtig!

Die Montage erfolgt durch Kleben (werkseitig aufgetragene Klebstoffstreifen vorhanden). Für den Zuschnitt empfehlen wir eine handelsübliche Hand- oder Kapp- und Gehrungssäge mit feinem Sägeblatt zu verwenden. Für die Eckenbildung empfehlen wir auf Gehrung zu schneiden oder den Einsatz von Eckklötzen.

Die Abschlüsse erfolgen mit dem passenden Zubehör (Endkappen). Diese werden bei der Montage einfach auf das Deckprofil aufgesteckt.

Farben

Sonderfarben sind
auf Anfrage möglich.

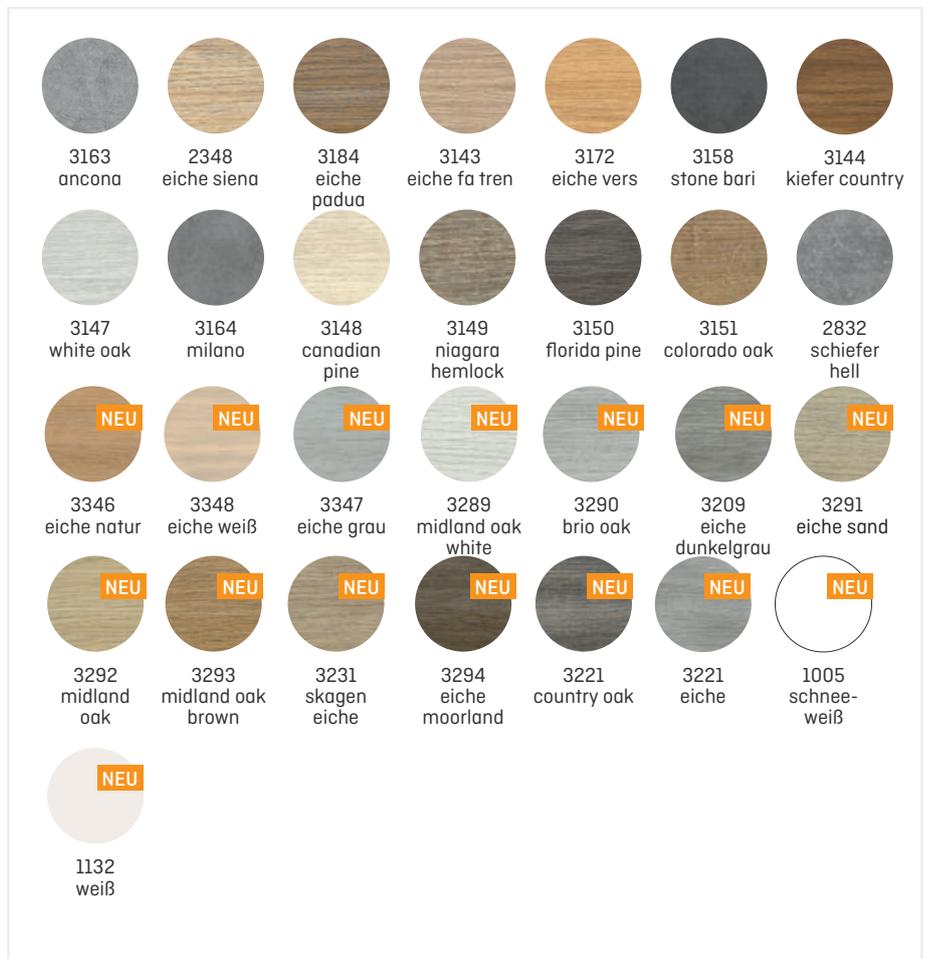

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die leicht verschmutzte Oberfläche mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie für stärkere Verschmutzungen ein handelsübliches Haushaltsreinigungsmittel und beachten Sie die Angaben Dosieranleitungen des jeweiligen Herstellers. Sie sollten Reinigungsmittel mit abrasiven, sauren oder bleichenden Inhaltsstoffen vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Haushaltsschwämme.

Untergrund

Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein.

Entsorgung

20 01 39 Kunststoffe Empfehlung: Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen abgelagert oder mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe: Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.doellken-weimar.de



Diese Angaben und technischen Informationen sind auf Basis unserer Erfahrungen und dem neusten Stand der Technik erstellt worden. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften sowie Verarbeitungsempfehlungen der mit verwendeten Materialien sind zu beachten. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

Döllken Profiles GmbH
Industriestraße 1
59199 Bönen
Follow us on



T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com