

D 60 life TOP

i

Maintenant sans Lèvre
d'étanchéité disponible!



La fabrication au moyen de processus de coextrusion font des plinthes âme bois Döllken Profiles un produit unique. Âme bois de haute qualité en fibres de bois résineux certifiées FSC est enrobée de polymère à haute performance. Les plinthes âme bois Döllken ne nuisent pas à l'environnement et ont, de ce fait, plusieurs certifications telles que GREENGUARD certification. Particulièrement pratique pour la pose, elles offrent un gain de temps: toutes les plinthes âme bois peuvent être posées avec nos systèmes d'outils (grugeoir, cisaille, pistolet à colle).

Les avantages en un coup d'œil:

- Lèvres inférieurs flexible au sol
- L'effet visuel est très intéressant
- Flexibilité de la plinthe
- Perfection des angles intérieur et extérieur (grugeoir Döllken Profiles)
- Prévu pour l'encollage de bandes revêtements de sols
- Pour tous les revêtements de sols modulaires „LVT“


Avez-vous des questions sur le produit ou avez-vous besoin de conseils de la part de nos professionnels? Alors contactez-nous: +49 3643 4170 222 ou via notre application!

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Informations sur le produit

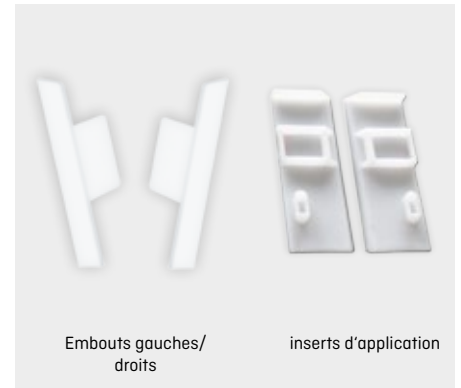

Coeur composite HDF haute résistance, enveloppé d'un poly mélange de grande qualité sans chlore à base PP/TPE.

Nous recommandons UZIN Toptac 35 contacts film adhésif, ce qui est parfait pour une utilisation sur la plinthe ou le Döllken système de collage de plinthes à chaud (pistolet de collage à chaud HKP, collage à chaud HSK 18/300). Revêtement de sol LVT peut être collé avec UZIN contact 40 et les apposer sur les plinthes.

Les Embouts gauches/droits sont disponibles comme accessoires assortis dans différentes couleurs. Avec les inserts d'application pratiques peut être les bandes de couverture de conception poinçonnage facile.

Conseils d'utilisation et de montage



Döllken grugeoir plinthe



Döllken Colle à chaud thermoplastique



Colle sèche UZIN



Mini-robot



Döllken Ciseaux de découpe

Couleurs D60



1013* blanc



1064 gris argenté



1083* acier affiné



1084 sable



1010* cappuccino



1091* brun chocolat



1144 noir



1086 beige clair



1087 brun



1244* gris pierre



1245 champagne




1246* platine argent


* Couleurs disponibles de D 60 sans lèvres d'étanchéité

Données techniques

D 60

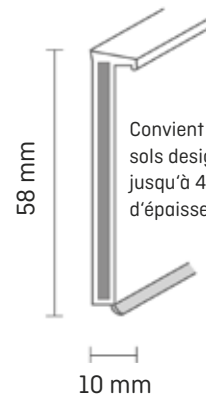

D 60 (sans lèvres d'étanchéité)

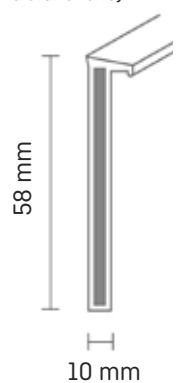

1 Unité = 40 x 2,575 m

(Couleurs spéciales à partir de 500 m possible.)

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra b. Weimar
Follow us on

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com