

# Plinthe souple

Conseils de professionnels  
Consultez également  
le mode d'emploi et les vidéos  
sur [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), sur  
l'application Doellken ou sur YouTube.



Les plinthes souples sont particulièrement adaptées à une utilisation en combinaison avec des revêtements de sol flexibles. Elles se posent en un tour de main et créent un lien harmonieux entre le mur et le sol. Rassurant : Bien entendu, toutes les plinthes souples répondent au règlement REACH et ne contiennent aucun plastifiant nocif.

## Récapitulatif des avantages :

- Faciles à poser
- Meilleurs résultats sur les coins extérieurs
- Suivi des angles sans joints grâce à une faible force de rappel
- Formation d'une cannelure pour empêcher l'accumulation de poussière/faciliter le nettoyage
- Respectueuses de l'environnement, avec des matériaux sans phtalates ni chlore
- Peuvent également être utilisées dans les environnements sensibles.

**Vous avez des questions au sujet du produit ou souhaitez obtenir des conseils de nos spécialistes? Alors contactez-nous**  
Ligne d'assistance: +49 3643 4170 222  
ou via notre application !

**Döllken  
Profiles**

we create.  
we innovate.

SURTECO GROUP

# Informations sur le produit



En polymélange élastique à base de PVC (tous les composants sont conformes au règlement REACH). La version « life » est fabriquée à partir d'un polymélange élastique à base d'EVA-PE et ne contient donc ni chlore ni plastifiants.

L'Easy-Scooter est l'outil parfait pour vous aider à la pose de vos plinthes souples. Le dérouleur facilite le guidage et l'application des plinthes souples. Pour vos petits et grands projets, nous vous garantissons une réelle efficacité et un véritable gain de temps.

Désormais également disponible en version autocollante (WLK) avec bande adhésive à appliquer directement!

## Couleurs WL 50 (couleurs spéciales possibles à partir de 500 m, prix sur demande!)




WL 80 et WL 100 uniquement disponibles en couleurs 0110, 0130, 0146, 1137 et 0879

Pour les couleurs de la version life, veuillez consulter la page suivante : [www.doellken-weimar.de/fr/produits](http://www.doellken-weimar.de/fr/produits)

\* Les couleurs sont également disponibles pour WL 60.

## Caractéristiques techniques

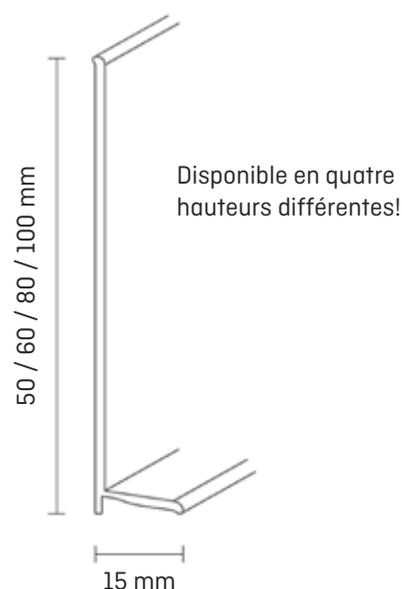

1 unité = 1 x 50 m (enroulée)

## Conseils d'utilisation



Easy-Scooter  
Döllken



Ciseaux de découpe  
Döllken



Marteau en caoutchouc



Toptac  
UZIN

Döllken Profiles GmbH  
Stangenallee 3  
99428 Nohra b. Weimar  
Suivez-nous sur   

Tél. : +49 3643 4170 711  
Fax : +49 3643 4170 330  
[info@doellken-profiles.com](mailto:info@doellken-profiles.com)  
[www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)