

Bedienungs- anleitung Instruction manual



PROFILECUTTER



Tipps vom Profi: Einfach nebenstehenden
QR-Code scannen und Produkt- und
Anwendungsvideo anschauen!

5907198



Döllken Profiles

SURTECO GROUP



- Der Döllken Profilecutter ist ein Präzisionswerkzeug für den Fachmann, das dementsprechend fachkundig gepflegt, gewartet und angewendet werden muss

Bitte lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch des Profilecutters diese Bedienungsanleitung durch, um Fehlbedienungen, falsche Handhabung und Beschädigungen zu vermeiden



- Ihre Sicherheit hängt vom richtigen Gebrauch des Gerätes ab. Döllken Profiles haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung, Pflege, Lagerung, Verstellung sowie Reparatur des Profilecutters entstanden sind
- Der Profilecutter ist für die Verarbeitung von originalen Döllken-Profilen ausgelegt
- Das Zuschneiden von anderen Materialien, z.B. Holz-, Metall- oder Kunststoff, führt zu Beschädigungen an dem Werkzeug
- Auch das Zuschneiden von Bodenbelägen wird nicht empfohlen. Döllken Profiles übernimmt in diesem Fall keine Gewährleistung

Alle mit dem Profilecutter zu verarbeitenden Leisten sind in unseren Print- und Onlinematerialien mit diesem Icon gekennzeichnet.





Jetzt Produkt-
video und weitere
Tipps & Tricks von
unseren Profis
anschauen!



**Tipps vom Profi: Der Profilecutter passt
perfekt auf unser Floorboard und lässt sich
so mühelos über die Baustelle bewegen!**

Produktdetails

- ✓ Exakte 90° Zuschnitte
- ✓ Winkelschnitte 15°/22,5°/30°/45° durch
verstellbaren Anschlag möglich
- ✓ Schnell und leise
- ✓ Staubfrei
- ✓ Handlich und leicht
- ✓ Leichte Bedienung
- ✓ Messer austauschbar
- ✓ Sicherer Transport durch Sicherungsstift
- ✓ Sicherer Transport im Döllken Werkzeugkoffer

Anwendungsbereich

Der Döllken Profilecutter wurde speziell für das exakte und schnelle Zuschneiden von Kernsockelleisten entwickelt und sorgt somit für perfekte Ergebnisse bei der Verlegung.

Tragen und Transport

- Befestigen Sie den Griff mittels des Sicherungsstifts und tragen Sie den Profilecutter stets im verriegelten Zustand
- Für den Transport empfehlen wir Ihnen den Döllken Werkzeugkoffer zu verwenden



Technische Daten

Klingenbreite	172 mm
Max. Materialstärke	20 mm
Max. Schnittbreite bei:	
90° Winkel	172 mm
15° Winkel	155 mm
22,5° Winkel	148 mm
30° Winkel	139 mm
45° Winkel	111 mm
Größe zusammengebaut	410 x 250 x 210 mm
Gewicht	4.200 g

Bauteile

- 1 Werkzeugkoffer mit Einlage und Profilecutter
- 2 Hebel
- 3 Schneidwerkzeug
- 4 Bodenplatte
- 5 Sicherungsstift
- 6 Klingenschutz (vormontiert)
- 7 3 Befestigungsschrauben für die Montage des Hebels und der Grundplatte an dem Schneidwerkzeug


Zubehör

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 8 Ersatzklinge Profilecutter | Art.-Nr.: 5129371 |
| 9 Anschlag | Art.-Nr.: 5129372 |

WARNUNG

Scharfe Klinge – Verletzungsgefahr!
Der Federgriff hebt sich automatisch!



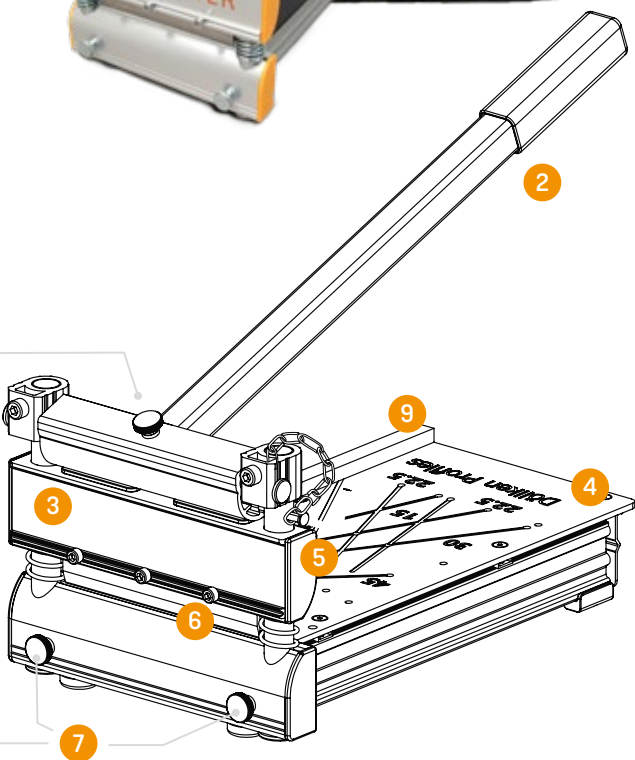

Zusammenbau des Profilecutters



WARNUNG

Die Klinge ist extrem scharf und darf auf der Schneidekante nicht berührt werden. Befestigen Sie daher immer den mitgelieferten Klingenschutz!




- Entnehmen Sie die Bauteile aus dem Systemkoffer

A Befestigen Sie die Bodenplatte am Schneidwerkzeug mittels der beiden Befestigungsschrauben 80 x 5mm

B Befestigen Sie den Hebel am Schneidwerkzeug mittels der Befestigungsschraube 45 x 5mm

- Alle Befestigungsschrauben handfest anziehen

- Anschlag in die drei Positionslöcher links/rechts oder beliebiger Winkel einsetzen

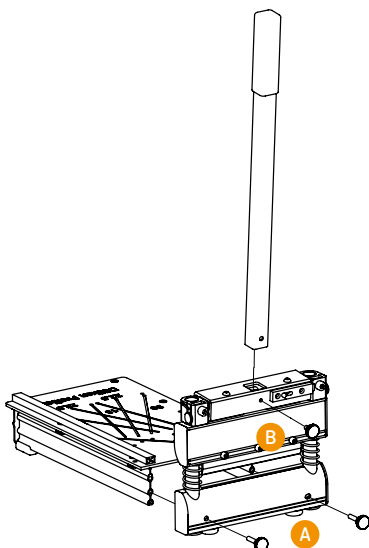

Schneiden

Vorbereitung

- Positionieren Sie den Anschlagswinkel wie gewünscht (links/rechts 15°/22,5°/30°/45°/90°)
- Entsichern Sie das Schneidwerkzeug mittels des Sicherungsstifts und entfernen Sie den Klingenschutz

Perfekter Zugschnitt in 2 Schritten



1 Trennschnitt (Grobschnitt)



2 Sauberkeitsschnitt (exakter Schnitt)

Gerade Schnitte

- Positionieren Sie das zu schneidende Profil auf der Auflagefläche bündig zu dem Anschlag 2/3mm vor der gewünschten Markierung
- Trennschnitt: Drücken Sie den Griff ganz nach unten bis das Material komplett durchgeschnitten ist
- Sauberkeitsschnitt: Legen Sie das Profil exakt an die Markierung und schneiden Sie das Profil ein 2. Mal exakt nach

Winkelschnitte

- Positionieren Sie den Anschlag entsprechend dem gewünschten Winkel. Positionieren Sie das zu schneidende Profil auf der Auflagefläche bündig zu dem Anschlag 2/3mm vor der gewünschten Markierung
- Trennschnitt: Drücken Sie den Griff ganz nach unten bis das Material komplett durchgeschnitten ist
- Sauberkeitsschnitt: Legen Sie das Profil exakt an die Markierung und schneiden Sie das Profil ein 2. Mal exakt nach

WARNING

Behalten Sie die Kontrolle über den Griff.
Lassen Sie den Griff nach dem Schnitt
nicht zurückschnellen!



Die Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften kann zu schweren Verletzungen führen! Bedienen Sie dieses Gerät mit Respekt und Vorsicht, dies wird die Möglichkeit von Verletzungen deutlich verringern.



Sicherheitsregeln für den Profilecutter

- Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden sein, bevor der Profilecutter in Gebrauch genommen wird
- Wenn die Anwendung nicht klar ist, erhalten Sie von den entsprechenden Verkaufsstellen und Döllken Profiles Beratung
- Bleiben Sie wachsam und bedienen Sie das Gerät nicht unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medizin
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich frei von Abfall
- Halten Sie Kinder und Unbefugte fern vom Arbeitsbereich
- Bedienen Sie das Gerät nur auf festem Untergrund mit gutem Stand
- Der Hebel federt selbständig zurück, Sie sollten daher den Schwenkbereich des Hebels immer freihalten
- Verwenden Sie das richtige Werkzeug. Nutzen Sie das Gerät nur für das zuschneiden von Döllken Profilen
- Die Klinge muss immer scharf sein. Eine stumpfe Klinge erzeugt unsaubere Schnitte und es wird eine deutlich höhere Kraft für den Zuschnitt benötigt
- Wechseln Sie stumpfe Klingen
- Vermeiden Sie generell jegliche Berührung des Messers. Niemals während dem Arbeiten, sowie während dem Tragen des Gerätes mit den Händen unter die Klinge fassen
- Befestigen Sie für den Klingenwechsel, sowie wenn das Gerät nicht eingesetzt wird, immer den Klingenschutz
- Arretieren Sie den Sicherungsstift, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist sowie für den Transport bei der Montage
- Pflegen Sie den Cutter. Halten Sie die Klinge scharf und sauber
- Befolgen Sie die Anweisungen für den Austausch von Zubehör
- Verändern Sie nichts am Gerät. Modifikationen des Gerätes die nicht in der Anleitung beschrieben sind, können sich auf die Anwendung des Gerätes auswirken und zu gefährlichen Situationen führen
- Verwenden Sie nur das empfohlene Zubehör. Die Verwendung ungeeigneter Zubehöerteile kann zu Gefährdung oder Verletzungen führen
- Lassen Sie den Cutter nie unbeaufsichtigt
- Der Profilecutter produziert zwar keinen Staub, es kann jedoch kleine Abfallstücke geben, welche nicht eingenommen werden dürfen

Wechseln der Klinge



- Befestigen Sie unbedingt den Klingenschutz. Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die drei Schrauben zu entfernen
- Halten Sie die Klinge an beiden Enden fest und entfernen Sie die Klinge vorsichtig aus dem Klingenhalter
- Wenn Sie die neue Klinge einsetzen, beachten Sie, dass Sie die flache Seite der Klinge in Richtung Auflagefläche installieren
- Die Klinge muss bis zum Anschlag eingeschoben werden und durch alle 3 Schrauben wieder befestigt werden



Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Version: 29.07.2025

Haben Sie Fragen zum Produkt? Dann kontaktieren Sie uns einfach: Hotline: + 49 3643/ 4170-711 oder unter www.doellken-profiles.com

Instruction manual



PROFILECUTTER



Pro Tip: Just scan the QR code to watch
the product and installation video!

5907198



Döllken Profiles

SURTECO GROUP



- The Döllken Profilecutter is a precision tool designed for professionals. Proper use, care, and maintenance by trained personnel are essential

Before using the Profilecutter for the first time, please read this instruction manual carefully to avoid misuse, improper handling, and potential damage



- Your safety depends on the correct operation of the tool. Döllken Profiles accepts no liability for damage resulting from improper use, poor maintenance, incorrect storage, unauthorized adjustments, or repairs to the Profilecutter
- The Profilecutter is specifically designed for processing original Döllken profiles
- Cutting other materials—such as wood, metal, or non-Döllken plastics—may damage the tool
- Likewise, cutting flooring materials with the Profilecutter is not recommended. In such cases, Döllken Profiles will not provide any warranty or assume liability

All profiles to be processed with the Profilecutter are marked with this icon in our printed and online materials.





Now check out the product video and more tips & tricks from our professional!



Pro Tip: The Profilecutter fits perfectly onto our Floorboard, making it easy to move effortlessly across the jobsite!

Product Details

- ✓ Precise 90° cuts
- ✓ Angle cuts at 15° / 22.5° / 30° / 45° thanks to adjustable stop
- ✓ Fast and quiet operation
- ✓ Dust-free cutting
- ✓ Compact and lightweight
- ✓ Easy to use
- ✓ Replaceable blade
- ✓ Safe transport with locking pin
- ✓ Secure transport in the Döllken tool case

Application Area

The Döllken Profilecutter is specifically designed for precise and efficient cutting of core skirting boards, ensuring perfect results during installation.

Carrying and Transport

- Attach the handle using the locking pin and always carry the Profilecutter in the locked position
- For transport, we recommend using the Döllken tool case



Technical Data

Blade Width	172 mm
Max. Material Thickness	20 mm
Max. Cutting Width at:	
90° angle	172 mm
15° angle	155 mm
22.5° angle	148 mm
30° angle	139 mm
45° angle	111 mm
Assembled Dimensions	410 x 250 x 210 mm
Weight	4200 g

Components

- 1 Tool case with insert and Profilecutter
- 2 Lever
- 3 Cutting unit
- 4 Base plate
- 5 Locking pin
- 6 Blade guard (pre-installed)
- 7 3 mounting screws for attaching the lever and base plate to the cutting unit


Accessories

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 8 Replacement Blade for Profilecutter | Item No.: 5129371 |
| 9 Cutting Fence | Item No.: 5129372 |

WARNING

Sharp blade – risk of injury! The spring-loaded handle lifts automatically!



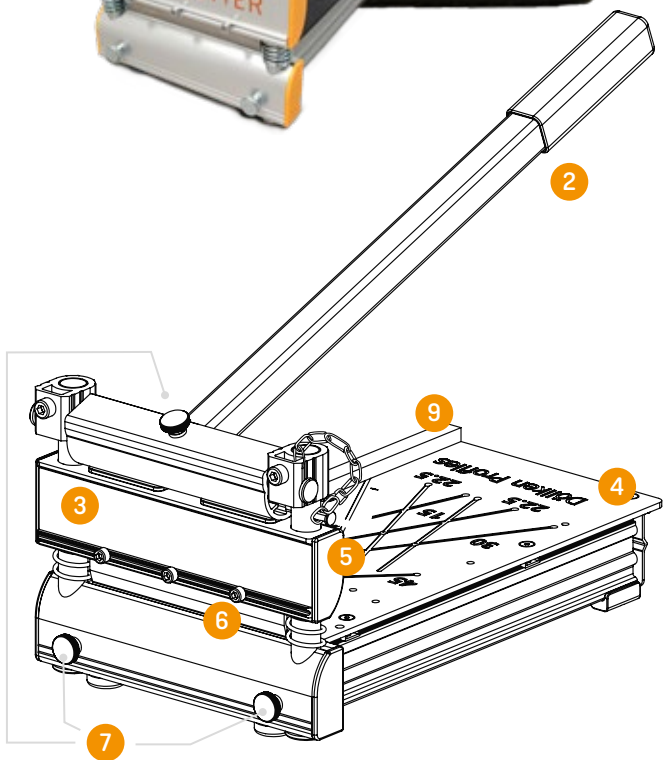

Assembling the Profilecutter




WARNING

The blade is extremely sharp and must not be touched on the cutting edge. Always attach the supplied blade guard!



- Remove all components from the tool case
- A** Attach the base plate to the cutting unit using the two 80 x 5 mm mounting screws
- B** Attach the lever to the cutting unit using the 45 x 5 mm mounting screw
- Tighten all screws by hand – snug, but not over-tightened
- Insert the cutting fence into one of the three positioning holes on the left or right side, or at any desired angle

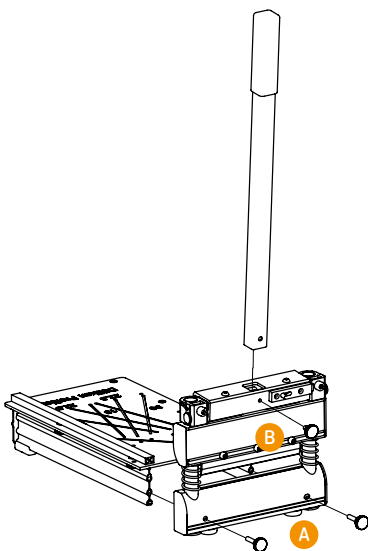

Cutting

Preparation

- Position the cutting fence as needed (left/right – 15° / 22.5° / 30° / 45° / 90°). Unlock the cutting unit using the locking pin and remove the blade guard.
- Disengage the cutting tool by removing the locking pin and take off the blade guard

Perfect Cut in 2 Steps



1

Separation Cut (Rough Cut)



2

Finish Cut (Precise Cut)

Finish Cut (Precise Cut)

- Place the profile to be cut flush against the cutting fence on the support surface, positioning it 2–3 mm before the desired mark
- **Separation Cut:** Press the handle all the way down until the material is completely cut through
- **Finish Cut:** Align the profile exactly at the mark and make a second, precise cut along the same line

Angle Cuts

- Position the cutting fence to the desired angle. Place the profile to be cut flush against the cutting fence on the support surface, positioning it 2–3 mm before the desired mark
- **Separation Cut:** Press the handle fully down until the material is completely cut through
- **Finish Cut:** Align the profile exactly at the mark and make a second, precise cut along the same line

WARNING

Maintain control of the handle. Do not let the handle snap back after the cut!



Failure to follow the safety instructions below can result in serious injury! Operate this tool with respect and caution – doing so will significantly reduce the risk of injury.



Safety Rules for the Profilecutter

- This instruction manual must be read and understood before using the Profilecutter
- If anything is unclear, please consult your dealer or contact Döllken Profiles for assistance
- Stay alert and never operate the tool under the influence of drugs, alcohol, or medication
- Keep your work area clean and free of waste
- Keep children and unauthorized persons away from the working area
- Operate the tool only on a solid, stable surface with a secure footing
- The lever is spring-loaded and returns automatically. Always keep the swing area of the lever clear
- Use the correct tool. This device is designed exclusively for cutting original Döllken profiles
- The blade must always be sharp. A dull blade leads to unclear cuts and significantly increases the amount of force required
- Replace dull blades promptly
- Avoid any contact with the blade. Never place your hands under the blade during operation or transport
- Always attach the blade guard when changing the blade or when the device is not in use
- Engage the locking pin when the device is not in use and during transport or assembly
- Maintain the cutter properly. Keep the blade sharp and clean at all times
- Follow the instructions for replacing accessories
- Do not modify the tool. Any modifications not described in this manual may affect functionality and create hazardous situations
- Use only recommended accessories. Using unsuitable accessories can cause accidents or injuries
- Never leave the cutter unattended
- While the Profilecutter does not generate dust, it may produce small waste pieces. These must not be ingested

Blade Replacement



- Always attach the blade guard before starting.
Use an Allen key to remove the three screws
- Hold the blade firmly at both ends and carefully remove it from the blade holder
- When installing the new blade, make sure to position the flat side of the blade toward the support surface
- The blade must be fully inserted until it stops and securely fastened again with all three screws



Previous versions are no longer valid once this version is published.

Version: 2025-07-29

Do you have any questions or problems? Feel free to contact us: Hotline: +49 3643/ 4170-711 or online: www.doellken-profiles.com

Döllken Profiles GmbH
Industriestraße 1
D-59199 Bönen
Follow us on   

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com