

Hakendüse Döllken - HKP

Wichtige Hinweise für die
optimale Nutzung



Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Die Hakendüsen von Döllken Profiles wurden speziell für die Verklebung von Döllken-Sockelleisten in einem Arbeitsgang an der Wand weiterentwickelt.


Die abgewinkelte Düsenspitze ist möglichst schmal gestaltet, um den Kleberauftrag rückseitig auf die angelegte Sockelleiste aufzutragen.

Diese Düsenspitze besteht aus wärmeleitfähigen Kupfer, damit eine hoher Durchfluß von Kleber in der optimalen Temperatur gewährleistet ist.


Für den Schutz vor Verbrennungen mit einer Isolierung ausgestattet

Ein Rückschlagventil ist im hinteren Schaft eingebaut.

Die Verschraubung mit hitzebeständiger Dichtung sorgt für einen festen, abgedichteten Halt an den Geräten.

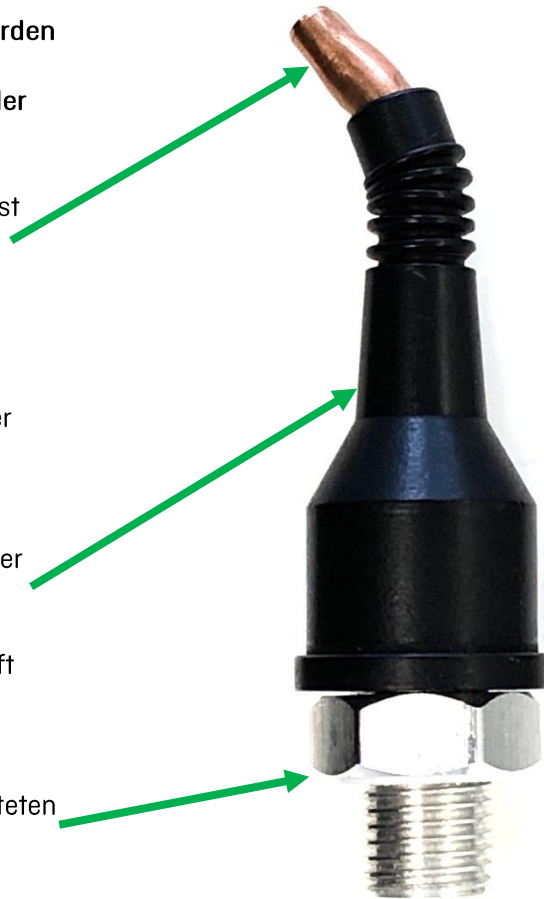

Die Düsenspitze aus Kupfer wurde für das rückseitige Verkleben der Profile vor der Wand ausgelegt – den bestimmungsgemäßen Einsatz.

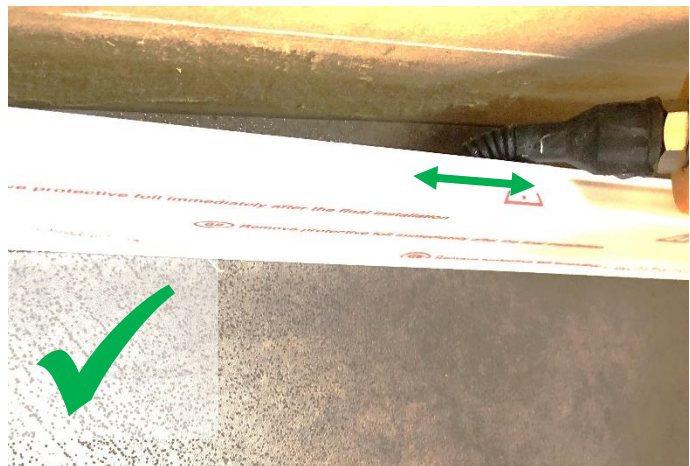

Vor Stößen und Biegungen sollte die Spitze dennoch geschützt werden.

Für ein Abdrücken der Profile von der Wand ist diese Düse **nicht geeignet** und kann dabei abbrechen.

