

Streifenschneider für Designbelags- streifen

Gebrauchsanleitung

Ein hohes Arbeitstempo, qualitativ einwandfreie Ergebnisse und die sichere Befestigung der Sockelleisten – das sind die heutigen Anforderungen bei der Verlegung. Um diesen optimal gerecht zu werden, bietet Döllken Profiles ein umfassendes Sortiment an bewährten Systemwerkzeugen.

Mit dem Streifenschneider können Sie Designbelagsstreifen für die Kernsockelleisten D 60 und C 60 anfertigen



- ✓ einfache Bedienung
- ✓ handliches Format

i



Döllken
Profiles


we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Mit dem Streifenschneider werden Belagstreifen zur Montage in die Kernsockelleisten der Typen C 60- und D 60 life Top angefertigt. Dieser Streifenschneider wurde für die Bearbeitung von heterogenen Designbelägen bis zu einer Stärke von 4 mm entwickelt. Eine artfremde oder unsachgemäße Verwendung, z.B. für geschäumte Weichbeläge, Linoleum usw. kann zu Beschädigungen führen.

Bestandteile/Aufbau

Mit dem Streifenschneider werden Belagstreifen zur Montage in die Kernsockelleisten der Typen C 60- und D 60 life Top angefertigt. Dieser Streifenschneider wurde für die Bearbeitung von heterogenen Designbelägen bis zu einer Stärke von 4 mm entwickelt. Eine artfremde oder unsachgemäße Verwendung, z.B. für geschäumte Weichbeläge, Linoleum usw. kann zu Beschädigungen führen.

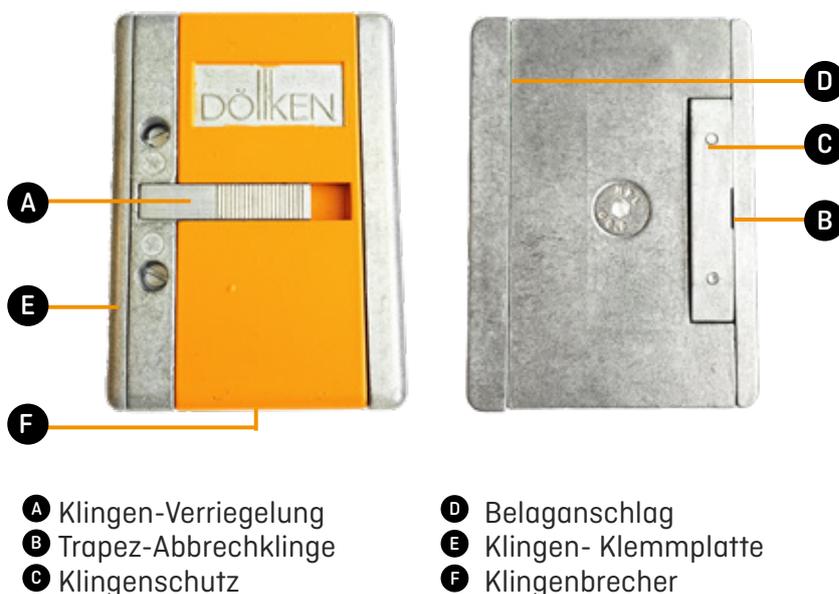

- Ⓐ Klingen-Verriegelung
- Ⓑ Trapez-Abbrechklinge
- Ⓒ Klingenschutz

- Ⓓ Belaganschlag
- Ⓔ Klingen-Klemmplatte
- Ⓕ Klingenbrecher

Weitere Tipps und Tricks finden Sie in unseren Verlegevideos auf www.doellken-weimar.de, in der Doellken-App oder auf YouTube.

NEU!


Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643 4170 222,
über unsere App oder unter www.doellken-profiles.com!

Vorgehensweise

- 1 Den Belag mit der Dekorseite nach oben auf eine ebene, gerade und feste Unterlage legen. An der Seite der Bearbeitung muss die Bahnenkante des Belages gerade sein.
- 2 Die Klingen-Verriegelung (A) am Streifenschneider öffnen.
- 3 Den Schneider leicht schräg mit dem Belaganschlag an die Bahnenkante des Belages anlegen auf die Dekorseite des Belages aufsetzen und andrücken (siehe Bild 3).
- 4 Den Streifenschneider mit leichtem Druck entlang der Bahnenkante ziehen (siehe Bild 4).

Nach erfolgten Schnitt die Klingen-Verriegelung (A) schließen.

- 5 Den Streifen von der angeritzten Seite nach unten abknicken und trennen (Bild 5).

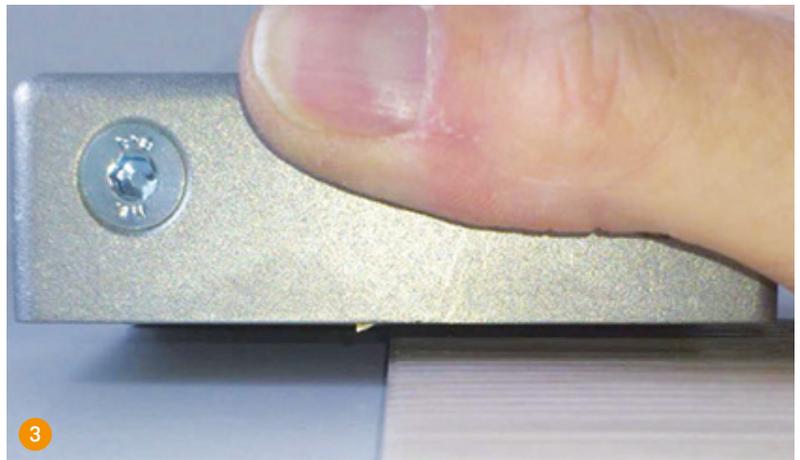





Sicherheitshinweise

- Nur im vollständig montierten Zustand benutzen.
- Bei Lagerung und Transport immer die Klingen-Verriegelung schließen, damit der Klingenschutz die Klinge abdeckt.
- Wenn die Klinge stumpf ist oder abgebrochen, sofort wechseln.
- Nur Trapez- Abbrechklingen 18 mm verwenden.
- Die Klinge immer bis zum Anschlag einlegen – sonst Verletzungsgefahr!
- Erhöhte Verletzungsgefahr!! Den Streifenschneider von Unbefugten und Kindern fernhalten.



Wechsel der Klingen

- 6 Eine scharfe Trapez-Abbrechklinge in den Klingenbrecher (F) einschieben und abbrechen. (siehe Bild 6)
- 7 Die Klingen-Klemmplatte (E) abschrauben, Verunreinigungen entfernen und Klinge wechseln. (siehe Bild 7)
- 8 Für Linkshänder die Klinge drehen. (siehe Bild 8)
- 9 Die Klinge muss immer bis zum Anschlag eingelegt werden. (siehe Bild 9)
- 10 Die Klingen-Klemmplatte festschrauben.

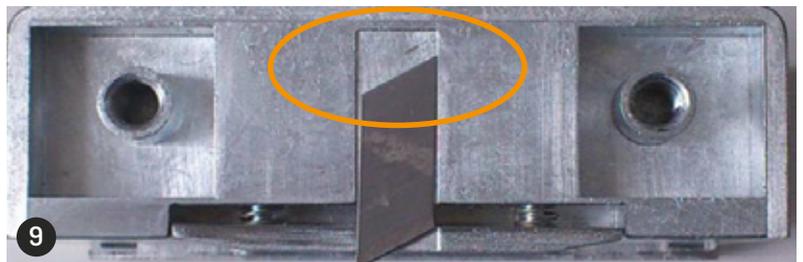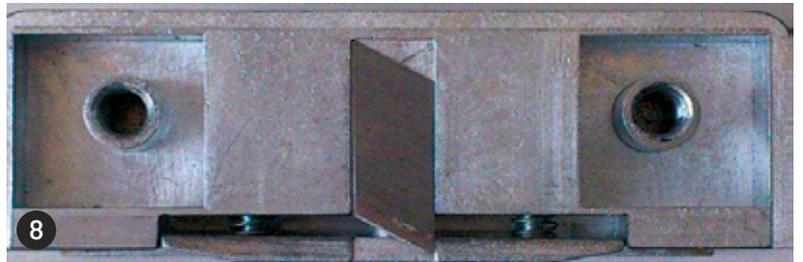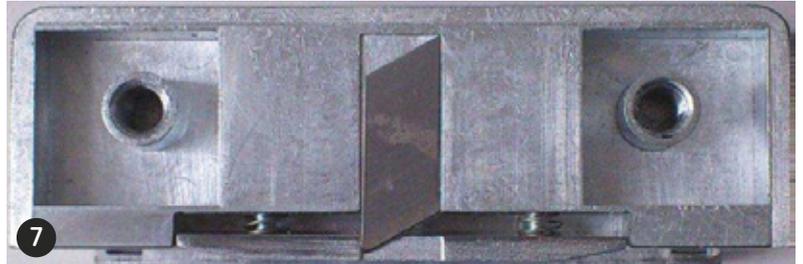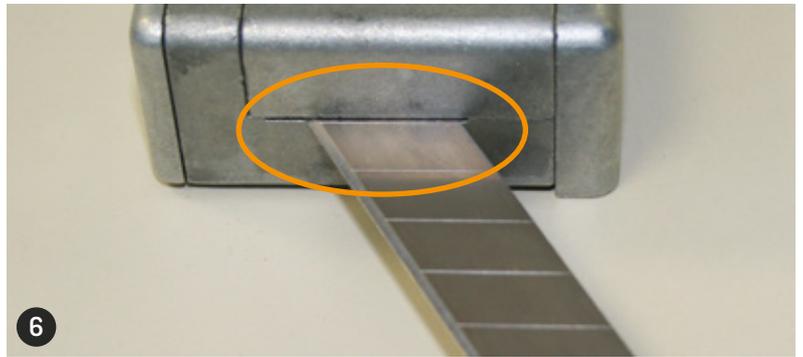

Hinweis zur Pflege

- Verunreinigungen an der Klinge und am Belaganschlag entfernen.
- Zur Reinigung empfehlen wir, ein leicht geöltes Tuch zu benutzen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand: 17. Januar 2019

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra
Follow us on   

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com