

Heißklebepistole HKP 220 Austausch der Hakendüse

Gebrauchsanleitung

Notwendige Werkzeuge



Schraubenschlüssel



Tragen Sie bei den nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritten in jedem Fall Wärmeschutzhandschuhe!

Döllken
Profiles


we create.
we innovate.

SURTECO GROUP


- 1 Heizen Sie das Gerät auf!
- 2 Trennen Sie das Gerät vom Netz, indem Sie den Netzstecker ziehen.



- 3 Schrauben Sie die defekte Hakendüse über einer geeigneten Unterlage ab. Betätigen Sie dabei keinesfalls den Abzug, um ein unkontrolliertes Austreten von Klebstoff zu vermeiden.

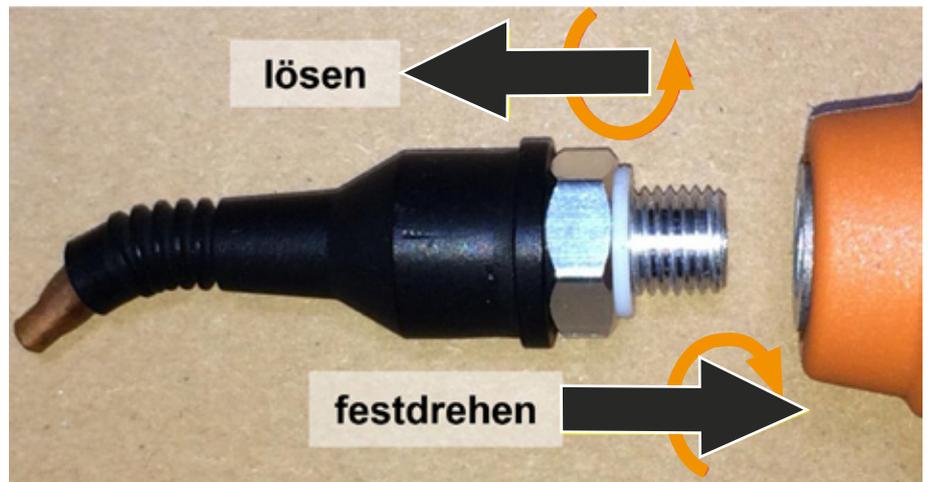

- 4 Schrauben Sie die neue Hakendüse handfest auf.
Das Gerät kann anschließend sofort wieder in Betrieb genommen werden.

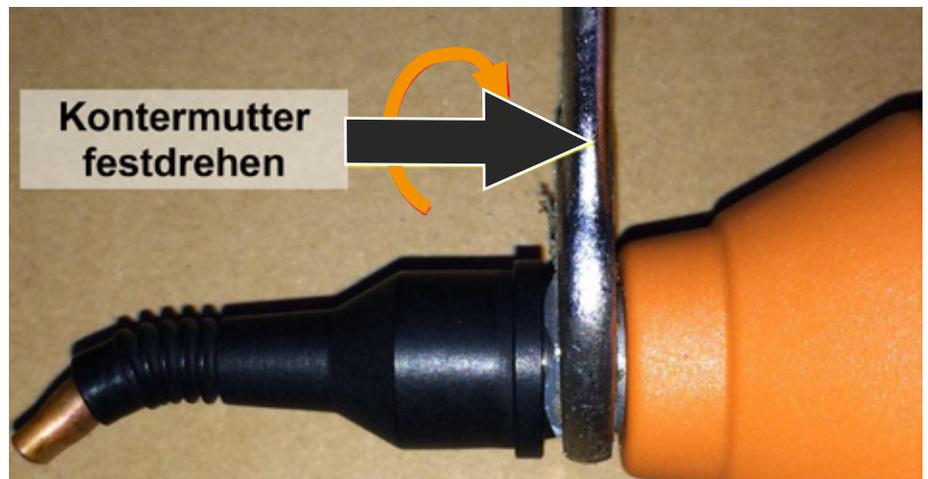

Hinweis

Die Hakendüse ist für das rückseitige Verkleben der Sockelleisten ausgelegt.

Vor Stößen und Verbiegung schützen!

Döllken Profiles GmbH
Industriestraße 1
59199 Bönen
Follow us on   

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com